

CK


Keramické kondenzátory 50V až 200V

Jmenovité napětí Un 50Vdc ~ 200Vdc
 Jmenovitá kapacita C 0.47pF ~ 2.2 F
 Dielektrikum viz tabulka

obj.č.	objednací název	C	C	D	RM
		pF		mm	mm
54143	CK 0,47PF 2,5 NP0 50V C	0.47	±0.25pF		2.5
54146	CK 0,56PF 2,5 NP0 50V C	0.56	±0.25pF		2.5
54149	CK 1,0PF 2,5 NP0 50V C	1.0	±0.25pF		2.5
55700	CK 3,3PF 2,5 NP0 50V C	3.3	±0.25pF		2.5
02679	CK 4,7PF 2,5 NP0 50V C	4.7	±0.25pF		2.5
55701	CK 15PF 2,5 NP0 50V J	15	±5%		2.5
55702	CK 39PF 2,5 NP0 50V J	39	±5%		2.5
10551	CK 100PF 2,5 NP0 50V J A	100	±5%		2.5
10570	CK 100PF 5 NP0 50V J A	100	±5%		5
10552	CK 220PF 5 NP0 50V J A	220	±5%		5
14879	CK 470PF 2,5 SL 50V J A	470	±5%		2.5
10553	CK 470PF 5 NP0 50V J A	470	±5%		5
55703	CK 1000PF 2,5 Y5P 50V K	1000	±10%		2.5
06056	CK 1000PF 5 Y5P 50V K A	1000	±10%		5
10554	CK 1500PF 5 X7R 50V K A	1500	±10%		5
10555	CK 2200PF 5 X7R 50V K A	2200	±10%		5
01847	CK 3300PF 5 X7R 50V K A	3300	±10%		5
06404	CK 6800PF 2,5 X7R 50V K A	6800	±10%		2.5
10556	CK 6800PF 5 X7R 50V K A	6800	±10%		5
01796	CK 0,015 F 5 X7R 50V K A	15k	±10%		5
10557	CK 0,022 F 5 X7R 50V K A	22k	±10%		5
10558	CK 0,033 F 5 X7R 50V K A	33k	±10%		5
10559	CK 0,047 F 5 X7R 50V K A	47k	±10%		5
05639	CK 0,068 F 2,5 X7R 50V K A	68k	±10%		2.5
10560	CK 0,068 F 5 X7R 50V K A	68k	±10%		5
10667	CK 0,10 F 2,5 X7R 50V K A	100k	±10%		2.5
10565	CK 0,10 F 2,5 Z5U 50V M A	100k	±20%		2.5
10561	CK 0,10 F 5 X7R 50V K A	100k	±10%		5
10566	CK 0,10 F 5 Z5U 50V M A	100k	±20%		5
01823	CK 0,15 F 5 X7R 50V K A	150k	±10%		5
01802	CK 0,22 F 2,5 Z5U 50V M A	220k	±20%		2.5
01825	CK 0,22 F 5 X7R 50V K A	220k	±10%		5
10567	CK 0,22 F 5 Z5U 50V M A	220k	±20%		5
10562	CK 0,33 F 5 X7R 50V K A	330k	±10%		5
10563	CK 0,47 F 5 X7R 50V K A	470k	±10%		5
10568	CK 0,47 F 5 Z5U 50V M A	470k	±20%		5
10564	CK 1,0 F 5 X7R 50V K A	1M	±10%		5
01827	CK 1,0 F 5 Z5U 50V M A	1M	±20%		5
10569	CK 2,2 F 5 Z5U 50V M A	2M2	±20%		5

obj.č.	objednací název	C	C	D	RM
		pF		mm	mm
10586	CK 8,2PF 5 NP0 100V J A	8.2	±5%		5
10587	CK 22PF 2,5 NP0 100V J A	22	±5%		2.5
10588	CK 27PF 2,5 NP0 100V J A	27	±5%		2.5
02185	CK 27PF 5 NP0 100V J A	27	±5%		5
10589	CK 33PF 2,5 NP0 100V J A	33	±5%		2.5
46575	CK 100PF 5 NP0 100V J A	100	±5%		5
10572	CK 220PF 2,5 NP0 100V J A	220	±5%		2.5
01290	CK 330PF 2,5 NP0 100V J A	330	±5%		2.5
10590	CK 470PF 2,5 SL 100V J A	470	±5%		2.5
10573	CK 1000PF 2,5 NP0 100V J A	1000	±5%		2.5
10574	CK 1000PF 2,5 X7R 100V K A	1000	±10%		2.5
10579	CK 1000PF 5 X7R 100V K A	1000	±10%		5
10580	CK 1500PF 5 X7R 100V K A	1500	±10%		5
01829	CK 2200PF 2,5 X7R 100V K A	2200	±10%		2.5
01830	CK 2200PF 5 NP0 100V J A	2200	±5%		5
10575	CK 3300PF 2,5 X7R 100V K A	3300	±10%		2.5
10571	CK 3300PF 5 NP0 100V J A	3300	±5%		5
10576	CK 4700PF 2,5 X7R 100V K A	4700	±10%		2.5
01807	CK 4700PF 5 X7R 100V K A	4700	±10%		5
14902	CK 0,010 F 2,5 X7R 100V K A	10k	±10%		2.5
10581	CK 0,010 F 5 X7R 100V K A	10k	±10%		5
01795	CK 0,015 F 2,5 X7R 100V K A	15k	±10%		2.5
01822	CK 0,022 F 2,5 X7R 100V K A	22k	±10%		2.5
10577	CK 0,047 F 2,5 X7R 100V K A	47k	±10%		2.5
10582	CK 0,047 F 5 X7R 100V K A	47k	±10%		5
10578	CK 0,10 F 2,5 X7R 100V K A	100k	±10%		2.5
10583	CK 0,10 F 5 X7R 100V K A	100k	±10%		5
10584	CK 0,22 F 5 X7R 100V K A	220k	±10%		5

obj.č.	objednací název	C	C	D	RM
		pF		mm	mm
01840	CK 22PF 2,5 NP0 200V J A	22	±5%		2.5
21332	CK 330PF 5 X7R 200V K A	330	±10%		5
01828	CK 1000PF 5 X7R 200V K A	1000	±10%		5
06812	CK 1000PF 5 NP0 200V K A	1000	±10%		5

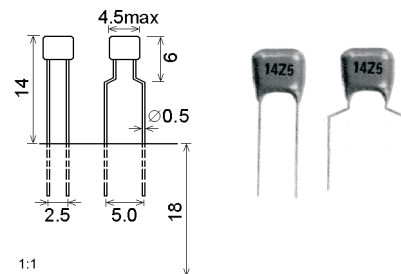

Pozn: Teplotní char. pro SL: 350 ~ -1000 ppm/°C v teplotním rozsahu -25 ~ +85 °C.

CK 470 PF 5 Y5P 100V K A

kapacita (pF, μF) rozteč (mm) teplotní charakteristika Udc (V) tol. balení

C = ±0.25pF J = ±5% K = ±10% M = ±20% nic = rozsyp A = pás

CK

Keramické kondenzátory 500V

Jmenovité napětí Un 500Vdc
 Jmenovitá kapacita C 1.0pF ~ 10 000pF
 Dielektrikum viz tabulka

obj.č.	objednáací název	C	C	D	RM	obj.č.	objednáací název	C	C	D	RM
		pF		mm	mm			pF		mm	mm
15284	CK 1,0PF 5 NP0 500V STD	1.0	±0.25pF	4	5	15293	CK 120PF 5 Y5E 500V STD	120	±10%	4	5
15285	CK 1,2PF 5 NP0 500V STD	1.2	±0.25pF	4	5	15296	CK 150PF 5 Y5E 500V STD	150	±10%	4	5
15286	CK 1,5PF 5 NP0 500V STD	1.5	±0.25pF	4	5	15299	CK 180PF 5 Y5E 500V STD	180	±10%	4	5
15287	CK 1,8PF 5 NP0 500V STD	1.8	±0.25pF	4	5	15304	CK 220PF 5 Y5E 500V STD	220	±10%	4	5
15301	CK 2,2PF 5 NP0 500V STD	2.2	±0.25pF	4	5	15307	CK 270PF 5 Y5E 500V STD	270	±10%	4	5
15302	CK 2,7PF 5 NP0 500V STD	2.7	±0.25pF	4	5	15312	CK 330PF 5 Y5E 500V STD	330	±10%	4	5
15309	CK 3,3PF 5 NP0 500V STD	3.3	±0.25pF	4	5	15315	CK 390PF 5 Y5E 500V STD	390	±10%	4	5
15310	CK 3,9PF 5 NP0 500V STD	3.9	±0.25pF	4	5	15319	CK 470PF 5 Y5P 500V STD	470	±10%	4	5
15317	CK 4,7PF 5 NP0 500V STD	4.7	±0.25pF	4	5	15323	CK 560PF 5 Y5P 500V STD	560	±10%	4	5
15321	CK 5,6PF 5 NP0 500V STD	5.6	±0.25pF	4	5	15327	CK 680PF 5 Y5P 500V STD	680	±10%	4	5
15325	CK 6,8PF 5 NP0 500V STD	6.8	±0.25pF	4	5	15331	CK 820PF 5 Y5P 500V STD	820	±20%	4	5
15329	CK 8,2PF 5 NP0 500V STD	8.2	±0.25pF	4	5	15288	CK 1000PF 5 Z5U 500V STD	1000	±20%	4	5
15291	CK 10PF 5 NP0 500V STD	10	±5%	4	5	51501	CK 1200PF 5 Z5U 500V STD	1200	±20%	4	5
15294	CK 12PF 5 NP0 500V STD	12	±5%	4	5	15295	CK 1500PF 5 Y5U 500V STD	1500	±20%	4	5
15297	CK 15PF 5 NP0 500V STD	15	±5%	4	5	15298	CK 1800PF 5 Y5U 500V STD	1800	±20%	4	5
15300	CK 18PF 5 NP0 500V STD	18	±5%	4	5	15303	CK 2200PF 6 Z5U 500V STD	2200	-20+80%	5	6
15305	CK 22PF 5 NP0 500V STD	22	±5%	4	5	15306	CK 2700PF 6 Y5V 500V STD	2700	-20+80%	5	6
15308	CK 27PF 5 NP0 500V STD	27	±5%	4	5	51502	CK 3300PF 6 Z5V 500V STD	3300	-20+80%	5	6
15313	CK 33PF 5 NP0 500V STD	33	±5%	4	5	51503	CK 3900PF 6 Z5V 500V STD	3900	-20+80%	5	6
15316	CK 39PF 5 SL 500V STD	39	±10%	4	5	51505	CK 4700PF 6 Z5V 500V STD	4700	-20+80%	5	6
15320	CK 47PF 5 SL 500V STD	47	±10%	4	5	15322	CK 5600PF 6 Z5V 500V STD	5600	-20+80%	5	6
15324	CK 56PF 5 SL 500V STD	56	±10%	4	5	15326	CK 6800PF 6 Y5V 500V STD	6800	-20+80%	5	6
15328	CK 68PF 5 SL 500V STD	68	±10%	4	5	15330	CK 8200PF 6 Y5V 500V STD	8200	-20+80%	5	6
15332	CK 82PF 5 SL 500V STD	82	±10%	4	5	01714	CK 0,01UF 6 Z5V 500V STD	10 000	-20+80%	5	6
15289	CK 100PF 5 Y5E 500V STD	100	±10%	4	5						

Pozn: Teplotní char. pro SL: 350 ~ -1000 ppm/°C v teplotním rozsahu -25 ~ +85 °C.

CK

Keramické kondenzátory 1000V až 3000V

Jmenovité napětí Un 1000Vdc ~ 3000Vdc
 Jmenovitá kapacita C 1.0pF ~ 10 000pF
 Dielektrikum viz tabulka


obj.č.	objednáací název	C	C	D	RM
		pF		mm	mm
51504	CK 39PF 5 SL 1000V D6	39	±10%	6	5
14889	CK 56PF 5 SL 1000V D6	56	±10%	6	5
50553	CK 100PF 5 Y5P 1000V D5	100	±10%	5	5
50554	CK 220PF 5 Y5P 1000V D5	220	±10%	5	5
	CK 330PF 5 Y5P 1000V D5	330	±10%	5	5
	CK 470PF 5 Y5P 1000V D5	470	±10%	5	5
50135	CK 680PF 5 Y5P 1000V D6	680	±10%	6	5
50485	CK 750PF 5 Y5P 1000V D6	750	±10%	6	5
50136	CK 1000PF 5 Y5P 1000V D7	1000	±10%	7	5
	CK 1500PF 5 Y5P 1000V D8	1500	±10%	8	5
	CK 1800PF 5 Y5P 1000V D8	1800	±10%	8	5
50137	CK 2200PF 5 Y5P 1000V D9	2200	±10%	9	5
	CK 2700PF 10Y5P 1000V D10	2700	±10%	10	10
	CK 3300PF 10Y5P 1000V D10	3300	±10%	10	10
	CK 3900PF 10Y5P 1000V D12	3900	±10%	12	10
	CK 4700PF 10Y5P 1000V D12	4700	±10%	12	10
	CK 6800PF 10Y5P 1000V D14	6800	±10%	14	10
50559	CK 75PF 5 SL 2000V D7	75	±10%	7	5
	CK 100PF 5 Y5P 2000V D5	100	±10%	5	5
	CK 220PF 5 Y5P 2000V D5	220	±10%	5	5
50555	CK 330PF 5 Y5P 2000V D5	330	±10%	5	5
50556	CK 470PF 5 Y5P 2000V D5	470	±10%	5	5
	CK 680PF 5 Y5P 2000V D6	680	±10%	6	5
	CK 1000PF 10Y5P 2000V D7	1000	±10%	7	5
50557	CK 1500PF 10Y5P 2000V D10	1500	±10%	10	10
50558	CK 4700PF 10Y5P 2000V D14	4700	±10%	14	10
10591	CK 100PF 7,5 Y5P 3000V K	100	±10%	6	7,5
10592	CK 220PF 7,5 Y5P 3000V K	220	±10%	6	7,5
	CK 330PF 5 Y5P 3000V D6	330	±10%	6	5
10593	CK 470PF 10Y5P 3000V K	470	±10%	10	10
	CK 680PF 5 Y5P 3000V D7	680	±10%	7	5
10594	CK 1000PF 10 Y5P 3000V D8	1000	±10%	8	10
	CK 1200PF 5 Y5P 3000V D9	1200	±10%	9	5
	CK 1500PF 10Y5P 3000V D10	1500	±10%	10	10
	CK 1800PF 10Y5P 3000V D11	1800	±10%	11	10
50138	CK 2200PF 10Y5P 3000V D12	2200	±10%	12	10
04368	CK 3300PF 10Z5U 3000V SDSP	3300	±20%	14	10
10595	CK 4700PF 10Z5U 3000V M	4700	±20%	10	10
10596	CK 0,01 F 10Z5U 3000V M	10 000	±20%	10	10

Pozn: Teplotní char. pro SL: 350 ~ -1000 ppm/°C v teplotním rozsahu -25 ~ +85 °C.

■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku

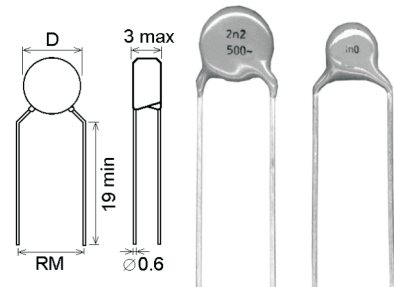

CK 470 PF 5 Y5P 500V STD

kapacita (pF, μF) 470
 rozteč (mm) 5
 teplotní charakteristika Y5P
 pouzdro STD= standard, D5= průměr (mm)
 Udc(V) 500